


## Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade type 10

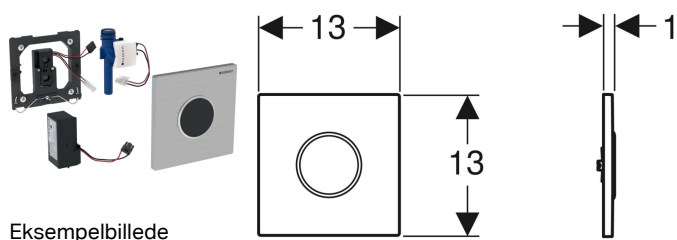

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

### Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstillelig
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtssikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Indstillinger af enheden og betjening med mobilenhed via integreret Bluetooth®-grænseflade (fra 01.04.2022)
- Kompatibel med Geberit Control appen fra 01.04.2022
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Aktivering af skyl via Geberit Clean-Handy kan deaktiveres
- Skyllmængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110-240 V AC
Netfrekvens	50-60 Hz
Driftsspænding	4.5 V DC
Effektforbrug	< 0.5 W
Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk luft / inertgas	3 bar
Relativ luftfugtighed	< 100 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0.3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.23 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1-168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Intervalskylletid indstillingsområde	3-180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Opholdstid, indstillingsområde	3-15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	1-15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

### Leverancens indhold

- Frontplade type 10, med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på monterageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.025.KH.1		Plade: blankforkromet Designring: matforkromet	Støbt zink
116.025.KJ.1		Plade: hvid Designring: blankforkromet	Støbt zink
116.025.KK.1		Plade: hvid Designring: forgyldt	Støbt zink

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.025.KL.1		Plade: hvid Designring: matforkromet	Støbt zink
116.025.KM.1		Plade: sort Designring: blankforkromet	Støbt zink
116.025.KN.1		Plade: matforkromet Designring: blankforkromet	Støbt zink
116.025.SN.1	617096120	Plade: børstet Designring: poleret	Rustfrit stål

**Tilbehør**

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy