


Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil

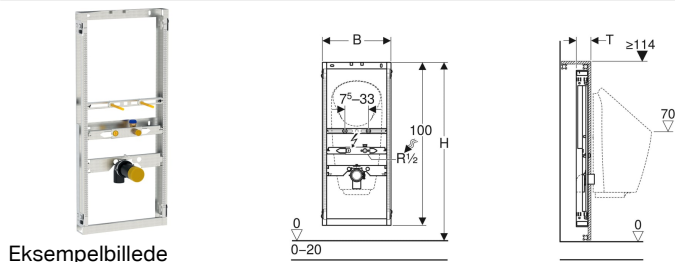

Anvendelser

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af urinaler med integreret styring
- Til montering af vandfri urinaler
- Til Geberit urinaler Preda
- Til Geberit urinaler Selva
- Til Geberit urinaler Tamina
- Til synlig skylleventil
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem

Leverancens indhold

- Vandtilslutning Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Beskyttelses- og markeringspropper
- Tætningsskive
- Afløbsbøjning af PE-HD, \varnothing 63/50 mm
- Beskyttelseskappe

- Tilslutningsposition for Geberit urinal Preda indstillet
- Beslag til indløb Rp 1/2" kan indstilles i højden og sideværts (i midten, og 5–10 cm til venstre eller højre)
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Markeringer af tilslutningspositionerne for Geberit urinal Preda og Selva
- Tætningsskive selvklæbende, filtbelædt
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Tekniske data

Materiale | Stål

- Tætning \varnothing 57/50 mm
- S-vandlås \varnothing 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Monteringsbeslag

Varenr.	B	H	T
461.686.00.1	42 cm	109–127 cm	10 cm