


## Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i støbt zink, Basic

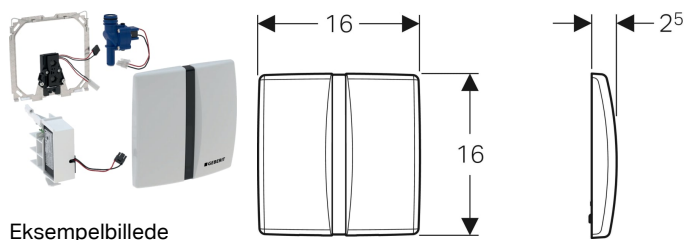

### Anvendelser

- Til montering i Geberit Duofix installationselementer uden fast plade, til urinal universel
- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler

### Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Indstillinger af enheden og betjening med mobilenhed via integreret Bluetooth®-grænseflade (fra 01.04.2022)
- Kompatibel med Geberit Control appen fra 01.04.2022
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Aktivering af skyl via Geberit Clean-Handy kan deaktiveres

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110-240 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Driftsspænding	4.5 V DC
Effektforbrug	< 0.5 W
Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Opbevaringstemperatur	-20 – +70 °C
Driftstemperatur	1–50 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.23 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1-168 h
Opholdstid, indstillingsområde	3-15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	3-15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

### Leverancens indhold

- Frontplade med infrarødt vindue
- Montageramme
- Infrarød styreenhed
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	Materiale
115.802.46.5	Matforkromet	Støbt zink

### Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy