


## Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, betjeningsplade type 30

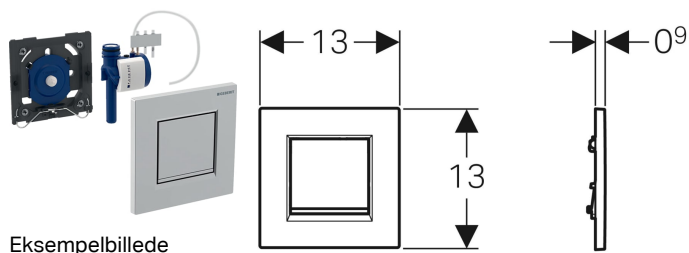

### Anvendelser

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

### Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skyletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når betjeningsknappen slippes
- Skylemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

### Tekniske data

Vandstrømstryk	1-8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk luft / inertgas	3 bar
Relativ luftfugtighed	< 100 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Betjeningskraft	< 12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0.3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0.18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.22 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Skyletid indstillingsområde	4/8/12 s

### Leverancens indhold

- Betjeningsplade type 30
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montereramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.017.KH.1	617096414	Plade og knap: blankforkromet Designstriber: matforkromet	Plast
116.017.KJ.1	617096410	Plade og knap: hvid Designstriber: blankforkromet	Plast
116.017.KK.1	617096419	Plade og knap: hvid Designstriber: forgyldt	Plast
116.017.KL.1	617096420	Plade: hvid Knap: matforkromet	Plast
116.017.KM.1	617096411	Plade: sort / højglans Designstriber: blankforkromet	Plast
116.017.KN.1	617096424	Plade og knap: matforkromet Designstriber: blankforkromet	Plast