


Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil



Eksempelbillede

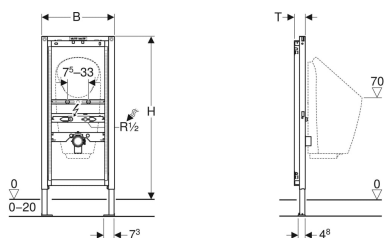

Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af urinaler med integreret styring
- Til montering af vandfri urinaler
- Til Geberit urinaler Preda
- Til Geberit urinaler Selva
- Til Geberit urinaler Tamina
- Til synlig skylleventil
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret
- Ramme med borehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm

Leverancens indhold

- Vandtilslutning Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Beskyttelsesprop
- Afløbsbøjning af PE-HD, \varnothing 63/50 mm
- Beskyttelseskappe

- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilslutningsposition for Geberit urinal Preda indstillet
- Beslag til indløb Rp 1/2" kan indstilles i højden og sideværts (i midten, og 5–10 cm til venstre eller højre)
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisolert
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Markeringer af tilslutningspositionerne for Geberit urinal Preda og Selva
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/ 1500 kPa

Tekniske data

Materiale | Stål

- Tætning \varnothing 57/50 mm
- S-vandlås \varnothing 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Monteringsbeslag

Varenr.	B	H	T
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Tilbehør

- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktion 20–40 cm



- Vægbeslag bestilles særskilt